

Kammgarnspinnerei

VA10/VAR/50 LR33

4.70

Garnituren für die Kammgarnspinnerei

Das Kammgarn gehört zum Bereich der Langstapelfaserspinnerei. Hierbei werden Wollfasern kardiert und anschließend gekämmt, um feine Wollgarne herzustellen, die wiederum zu hochwertigen Wollprodukten wie bspw. Wollanzügen verarbeitet werden. Bei der Kardierung muss besonders darauf geachtet werden, die langen Wollfasern nicht zu beschädigen oder zu kürzen, da sonst teurer Ausschuss entsteht.

Im Folgenden ist das Standardportfolio von Groz-Beckert für die Kammgarnspinnerei abgebildet.

Vorreißergarnituren						
	Höhe	Fußbreite	Teilung	Winkel	Spitzen/	Vorgänger-
Produkt	(mm)	(mm)	(mm)		Inch ²	type
L43/600	3,00	4,00	6,00	50°	27	
L43/860	3,00	4,00	8,60	50°	19	
LR43	3,00	4,00	variabel	50°	23	
L33/600	3,00	3,00	6,00	50°	36	
L33/860	3,00	3,00	8,60	50°	25	
LR33	3,00	3,00	variabel	50°	31	
L2	5,00	2,50	8,60	50°	30	

7.00

Tumbourgummurch						
Produkt	Höhe (mm)	Fußbreite (mm)	Teilung (mm)	Winkel	Spitzen/ Inch²	Vorgänger- type
P090/320/70+ (1)(2)	3,18	0,90	3,20	70°	227	504
P090/270/75+ (1)	3,18	0,90	2,70	75°	270	619
P090/180/70+ (1)	3 18	0.90	1.80	70°	407	4740

GROZ-BECKERT

Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Deutschland Telefon +49 7431 10-0, Telefax +49 7431 10-2777 contact-carding@groz-beckert.com www.groz-beckert.com

50°

208

Abnenmergarnituren						
	Höhe	Fußbreite	Teilung	Winkel	Spitzen/	Vorgänge
Produkt	(mm)	(mm)	(mm)		Inch ²	type
L10/100+ (1)(2)(3)	5,00	1,00	3,10	50°	208	
DODE /250 /55 (1)(2)(3)	4.00	0.05	2 50	EEO	272	DDCOE

3,10

1,00


Groz-Beckert SiroLock® L10/100x SL Plattinium (1)

Arbeitergarnituren

Produkt	Höhe (mm)	Fußbreite (mm)	Teilung (mm)	Winkel	Spitzen/ Inch²	Vorgänger- type
L6/250 (3)	5,00	2,50	4,15	50°	62	
L9S/100+ (1) (3)	5,00	1,00	3,00	60°	215	
VF10/400/50+ L6	4,70	1,80	4,05	50°	63	

Flexible Garnitur Nr. 18 - 26, 7-lagig, VR SG EHP

5,00

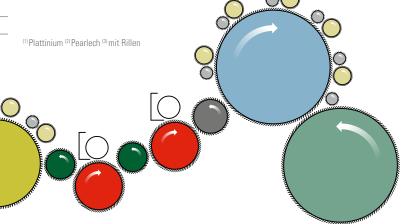

GROZ-BECKERT

	garni	

Höhe (mm)	Fußbreite (mm)	Teilung (mm)	Winkel	Spitzen/ Inch²	Vorgänger- type
5,00	2,50	4,15	50°	62	
3,18	1,50	4,25	75°	101	512
3,18	1,50	4,10	76°	105	176
3,00	3,00	4,00	50°	54	
3,80	1,80	4,21	75°	96	
	(mm) 5,00 3,18 3,18 3,00	(mm) (mm) 5,00 2,50 3,18 1,50 3,18 1,50 3,00 3,00	(mm) (mm) (mm) 5,00 2,50 4,15 3,18 1,50 4,25 3,18 1,50 4,10 3,00 3,00 4,00	(mm) (mm) (mm) 5,00 2,50 4,15 50° 3,18 1,50 4,25 75° 3,18 1,50 4,10 76° 3,00 3,00 4,00 50°	(mm) (mm) (mm) Inch² 5,00 2,50 4,15 50° 62 3,18 1,50 4,25 75° 101 3,18 1,50 4,10 76° 105 3,00 3,00 4,00 50° 54

Flexible Garnitur Nr. 18 – 22, 7-lagig, VR SG EHP

Übertragswalzengarnitur

Produkt	Höhe (mm)	Fußbreite (mm)	Teilung (mm)	Winkel	Spitzen/ Inch²	Vorgänger- type
VF10/530/60+	4,70	2,54	5,30	60°	48	
VF12/500/60+	4,70	2,12	5,00	60°	61	
Flexible Garnitur Nr. 20/24	, 9-lagig, OPCR SG E	HP 51 PPSI				
Flexible Garnitur Nr. 23/27	, 7-lagig, OPCR SG E	HP 82 PPSI				


Flexible Ganritur Nr. 23/27, 9-lagig, OPCR SG EHP 82 PPSI

M	orel	lн	räl	ht	Α.

Produkt	Höhe (mm)	Fußbreite (mm)	Teilung (mm)	Winkel	Spitzen/ Inch²
M1655+	3,60	1,60	5,50	50°	73
M1638+	3,60	1,60	3,80	50°	106
MR160+ (1)	3,60	1,60	variabel	50°	87
M1255+	3,60	1,20	5,50	50°	98
M1238+	3,60	1,20	3,80	50°	142
MR120+ (1)	3,60	1,20	variabel	50°	116
M1055+ (1)	3,60	1,00	5,50	50°	117
M1038+	3,60	1,00	3,80	50°	170
MR100+ (1)	3,60	1,00	variabel	50°	139
M855+ (1)	3,60	0,80	5,50	50°	147
M838 ⁽¹⁾	3,60	0,80	3,80	50°	212
MR80+ (1)	3,60	0,80	variabel	50°	173

Bürsten		
Produkt	Breite (mm)	Höhe (mm)
Tampico schwarz	35	23
	35	31
Tampico weiß	45	23
	45	25
	45	28
	45	31
	45	33

(1) Plattinium (2) Pearlech (3) mit Rillen

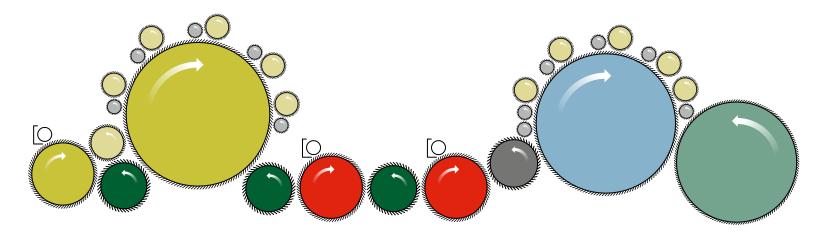

Für spezielle Anwendungsempfehlungen, kontaktieren Sie uns unter contact-carding@groz-beckert.com oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.groz-beckert.com